


Pupitre Ágil

MPM85X

Fabricado en España

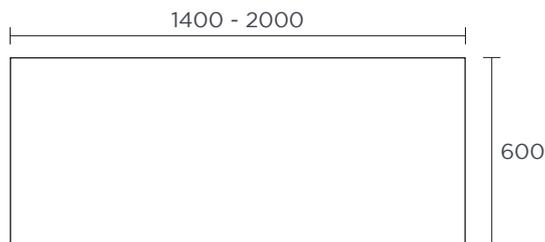

Descripción

Pupitre con ruedas y tapa abatible. Tallas de 3 a 6. Otras medidas a consultar.

Componentes

Patas:

- Fabricadas con varios perfiles de acero. Con una zapata que está fabricada de plancha de acero de 2,5mm, conformada mediante matriz y de una sola pieza y sin soldaduras y un perfil de acero de forma oval de 70x30x1,5mm. Pintura epoxi.

Travesero:

- Perfil de acero de diámetro 40x1,5mm. Pintura epoxi.

Tablero:

- Tablero premium: Tablero con superficie HPL, laminado de alta presión, en ambas caras, con núcleo en tablero laminado de partículas y recubierto en todo su perímetro por madera maciza de haya de 10mm de espesor. En espesores de tablero de 21mm. Tablero para uso intenso en espacios públicos.

- Tablero basic: Tablero de partículas bilaminado con papel decorativo melamínico y resinas melamínicas resistentes de 25mm de espesor. Canteado en todo su perímetro con canto PVC encolado industrialmente.

Características principales

- Robusta.
- Modulable.
- Ruedas con freno.
- Apilable horizontalmente.
- Tapa abatible mediante travesero longitudinal.
- Facilidad de sistema plegable y abatible para cualquier usuario.
- Con sistema de fijación de la tapa en posición vertical. Para evitar accidentes.
- Sistema unión patas con travesero de arriostamiento reforzado en el interior de las patas.

Detalles y opciones

Tablero



Basic



Premium

Pata



Apilabilidad



Acabados

Superficie



Patas



Mantenimiento

- Revisar estado de los aprietes de los herrajes de unión.
- Revisar el estado de las soldaduras de la estructura metálica.

Limpieza

- Limpieza del tablero: se puede utilizar disolvente solo en los casos más extremos.
- Limpieza de la estructura metálica: se puede utilizar alcohol de quemar solo en los casos más extremos. Nunca usar disolvente.

