

Pupitre DIDA PRO Trapezoidal

Modelo 505



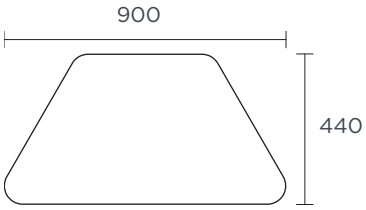

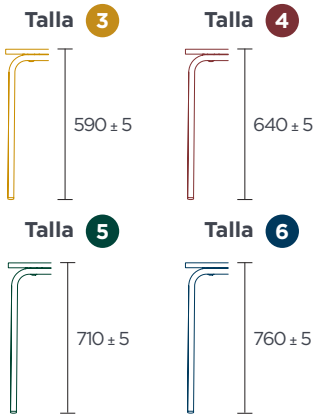

Descripción

Pupitre unipersonal disponible en tallas 3,4,5 y 6, ideal para aprendizaje activo y colaborativo. Su diseño sencillo pero efectivo y robusto promueve la interacción y el trabajo en equipo.

Componentes

Tablero:
- Tablero premium: Tablero con superficie HPL, laminado de alta presión, en ambas caras, con núcleo en tablero laminado de partículas y recubierto en todo su perímetro por madera maciza de haya de 10mm de espesor. En espesores de tablero de 21mm. Tablero para uso intenso en espacios públicos.
- Tablero basic: Tablero de partículas bilaminado con papel decorativo melamínico y resinas melamínicas resistentes de 25mm de espesor. Canteado en todo su perímetro con canto PVC encolado industrialmente.

Estructura metálica:
- Tubo de acero de Ø35x1.5mm y Ø30x1.5mm. Pintura epoxi.

Puente Omega:
- Sistema de unión estructura metálica-tapa mediante sistema conector de puente omega con intermedia.

Caracteristicas principales

- Robusto.
- Cumplimiento de la norma UNE EN 1729-1.
- Sistema de unión de puente omega que proporciona una unión sólida y estable entre la estructura metálica y la tapa, garantizando integridad estructural.
- Con dos ruedas Ø50mm, con freno en la zona delantera. Capacidad de carga 50kg.
- Con dos niveladores (M10) en la zona del usuario.
- Opcional: bandeja portalibros FG Box. Esta puede ir con todos los acabados de la colección DIDA.


FEDERICO GINER

Detalles y opciones

Tablero




Basic



Premium

FG Box



Opcional

Acabados

Superficie

W Blanco

R Roble

Patas

A Plata

W Blanco

FG Box

BP Powder Blue

GA Ash Grey

MU Mustard

GO Olive Green

ND Nordic

BG Basalt Grey

SA Sand

RC Red Clay

Mantenimiento

- Revisar estado de los aprietes de los herrajes de unión.
- Revisar el estado de las soldaduras de la estructura metálica.
- Revisar el estado de las ruedas.

Limpieza

- Limpieza del tablero: se puede utilizar disolvente solo en los casos más extremos.
- Limpieza de la estructura metálica: se puede utilizar alcohol de quemar solo en los casos más extremos. Nunca usar disolvente.

FEDERICO GINER