
Table de professeur Agile
MPA800



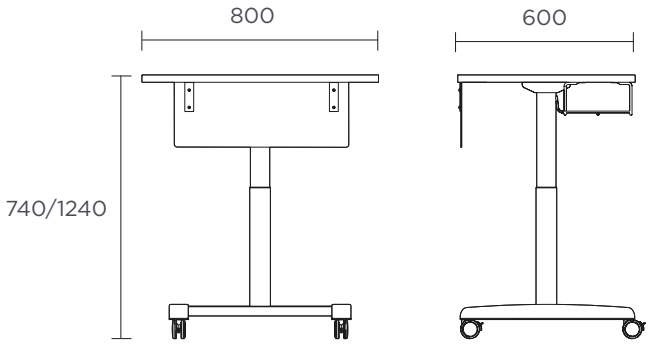

Description

Bureau de professeur mobile et réglable en hauteur. Spécialement conçue pour l'apprentissage actif.

Composants

- STRUCTURE INFÉRIEURE : Fabriquée avec plusieurs profils en acier. Avec une semelle en tôle d'acier de 2,5 mm, formée par matrice (estampage) et en une seule pièce. Traverse en acier de section rectangulaire 80x30x2 mm.
- PLATEAU : Plateau premium : Plateau avec surface HPL, stratifié haute pression sur les deux faces, noyau en panneau de particules stratifié et entièrement entouré de bois massif de hêtre de 10 mm d'épaisseur. Épaisseur du plateau : 27 mm. Convient pour une utilisation intensive dans les espaces publics.
Plateau basic : Panneau de particules double stratifié avec papier décoratif mélaminé et résines mélaminiques résistantes, épaisseur 25 mm. Chanté sur tout le pourtour avec chant PVC collé industriellement.
- COLONNE RÉGLABLE : Réglage par piston à gaz. Colonne intérieure Ø65 mm, colonne extérieure Ø70 mm.

Caractéristiques principales

- Bureau de professeur robuste, totalement mobile et réglable en hauteur pour travailler assis ou debout.
- Plateau en stratifié haute pression (HPL 1 mm), avec noyau en contreplaqué de bois.
- Chants et arêtes arrondis.
- Réglable en hauteur par colonne télescopique avec vérins à gaz.
- Réglable en hauteur par manette.
- Toutes les roulettes avec frein.
- Patin/pied fabriqué par estampage, en une seule pièce, sans soudures.
- Optionnel:
Grille porte-livres
Voile de fond frontal
FG Box

info@federicoginer.com
FEDERICO GINER
federicoginer.com

Détails et options

Plateau



Basic



Premium

Finitions

Surface

W Blanc

R Chêne

Pieds

A Argent

W Blanc

FG Box

BP Powder Blue

GA Ash Grey

MU Mustard

GO Olive Green

ND Nordic

BG Basalt Grey

SA Sand

RC Red Clay

Entretien

- Vérifier l'état du serrage des ferrures d'assemblage.
- Vérifier l'état des soudures de la structure métallique.

Nettoyage

- Nettoyage du plateau : un solvant peut être utilisé uniquement dans les cas les plus extrêmes.
- Nettoyage de la structure métallique : de l'alcool à brûler peut être utilisé uniquement dans les cas les plus extrêmes. Ne jamais utiliser de solvant.



C/ Portalet esquina Ctra. Lliria-Tavernes. 46760. Tavernes de la Valldigna. Valencia | T. 96 282 40 50 | M. 608 218 939

info@federicoginer.com

FEDERICO GINER

federicoginer.com